IdeaTab S6000

Bedienungsanleitung V1.0

Bitte lesen Sie die
Sicherheitsinformationen und wichtigen Hinweise
im beiliegenden Handbuch vor der Verwendung.

Kapitel 01

IdeaTab S6000 Übersicht

*Nur bestimmte Modelle

1-1 IdeaTab - Aussehen

1-2 Tasten

1-3 Ein-/Ausschalten Ihres IdeaTab

1-4 Aktivieren/Deaktivieren des Displays

1-5 Bildschirm sperren/entsperren

1-6 Navigations-Tipps

1-7 Startbildschirm

1-8 Umschaltung von Startbildschirmen

1-9 Statusleiste

1-10 Neueste Apps

1-11 Anwendungsverwaltung

1-12 Eingeben von Text

1-1 IdeaTab - Aussehen

Die Bilder dienen nur für Referenzzwecke und können von Ihrem IdeaTab S6000 abweichen.

1-2 Tasten

Netzschalter

- Um Ihren IdeaTab einzuschalten, halten Sie diesen Schalter für ungefähr 3 Sekunden gedrückt, dann lassen Sie ihn los.
- Wenn Ihr IdeaTab eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um das Display zu deaktivieren. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie diese Taste, um das Display zu aktivieren.
- Um Ihr IdeaTab auszuschalten, halten Sie diese Taste für ungefähr 1 Sekunde gedrückt, dann wählen Sie **OK** im Pop-Up-Fenster **Ausschalten**, um Ihr IdeaTab auszuschalten.

Lautstärkeregler

- Drücken Sie die Taste Lautstärke erhöhen oder Lautstärke verringern, um die Lautstärke anzupassen.

*SIM-Kartensteckplatz (nur 3G)

- Der SIM-Kartensteckplatz befindet sich an der unteren linken Seite des IdeaTab. Um eine SIM-Karte einzufügen, während das IdeaTab ausgeschaltet ist, ziehen Sie die SIM-Kartensteckplatzabdeckung mit einer Fingerspitze hoch und fügen dann die SIM-Karte ein. Um die SIM-Karte zu entfernen, während das IdeaTab ausgeschaltet ist, drücken Sie die Karte leicht in den Steckplatz, bis sie herausspringt.
- Fügen Sie die SIM-Karte bei der 3G-fähigen Version NICHT ein und entfernen Sie sie NICHT, während Ihr IdeaTab eingeschaltet ist. Dies kann Ihre SIM-Karte oder Ihr IdeaTab dauerhaft beschädigen.
- Nur bei der WLAN-Version ist dies nicht zutreffend.

1-3 Ein-/Ausschalten Ihres IdeaTab

Einschalten Ihres IdeaTab

Halten Sie den Netzschalter an Ihrem IdeaTab für ungefähr 3 Sekunden gedrückt, dann lassen Sie ihn los. Das Lenovo-Logo und der Startbildschirm erscheinen in Reihenfolge, was anzeigt, dass Ihr IdeaTab eingeschaltet wurde.

Ausschalten Ihres IdeaTab

Halten Sie den Netzschalter an Ihrem IdeaTab für ungefähr 1 Sekunde gedrückt. Das Pop-Up-Fenster **Ausschalten** erscheint. Tippen Sie auf **OK**, um Ihr IdeaTab auszuschalten.

HINWEIS: Stellen Sie beim Verbinden mit einem Computer mit USB-Kabel sicher, dass der Akkustrom für den Normalbetrieb ausreichend ist. Laden Sie es andernfalls vor dem USB-Anschluss mit dem AC-Netzteil.

1-4 Aktivieren/Deaktivieren des Displays

Aktivieren des Displays.

Bei deaktiviertem Display drücken Sie den Netzschalter am IdeaTab, um das Display zu aktivieren. Das Display des IdeaTab leuchtet dann, was anzeigt, dass es aktiviert wurde.

Deaktivieren des Displays

Wenn Sie Ihr IdeaTab vorübergehend nicht verwenden, können Sie den Netzschalter drücken, um das Display zu deaktivieren. Ihr IdeaTab wird dann in den Bereitschaftsmodus übergehen, um

Leistung zu sparen.

1-5 Bildschirm sperren / entsperren

Bildschirmsperre

Autosperre

Sie können die Bildschirm-Zeitabschaltung durch das Antippen von **Ruhezustand** in **Anzeige** unter **Einstellungen** festlegen. Wenn es keine Aktivität innerhalb der voreingestellten Bereitschaftszeit gibt, wird das Display automatisch deaktiviert und Ihr IdeaTab automatisch gesperrt.

Manuelle Sperre

Wenn Sie Ihren IdeaTab vorübergehend nicht verwenden, können Sie den Netzschalter für ungefähr 1 Sekunde drücken, um das Display zu deaktivieren. Ihr IdeaTab wird dann gesperrt und geht in den Bereitschaftsmodus über.

Bildschirm entsperren

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus den Netzschalter an Ihrem IdeaTab, um das Display zu aktivieren. Dann tippen und halten Sie das Sperrsymbol und ziehen den Schieber wie gezeigt in der nachfolgenden Abbildung über das Entsperrsymbol.

Bildschirmsperrmuster-Einstellung

Sie können das Bildschirmsperrmuster durch Antippen von **Muster** in **Display-Sperre** in **Sicherheit** unter **Einstellungen** festlegen. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, müssen Sie ein personalisiertes Entsperrmuster nachzeichnen, um den Bildschirm zu entsperren, bevor Sie Ihren IdeaTab verwenden können.

1-6 Navigations-Tipps

- **Zurück** : Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- **Home** : Zum Startbildschirm zurückkehren.
- **Kürzliche Apps** : Kürzlich verwendete Apps anzeigen.
- **Fortgeschrittenes Menü** : Verknüpfungen wie beispielsweise Präferenzen, Apps verwalten, Systemeinstellungen, Mehr Leistung hinzufügen und Löschen mit einer Berührung anzeigen.
- **App-Menü** : Alle verfügbaren Apps anzeigen.

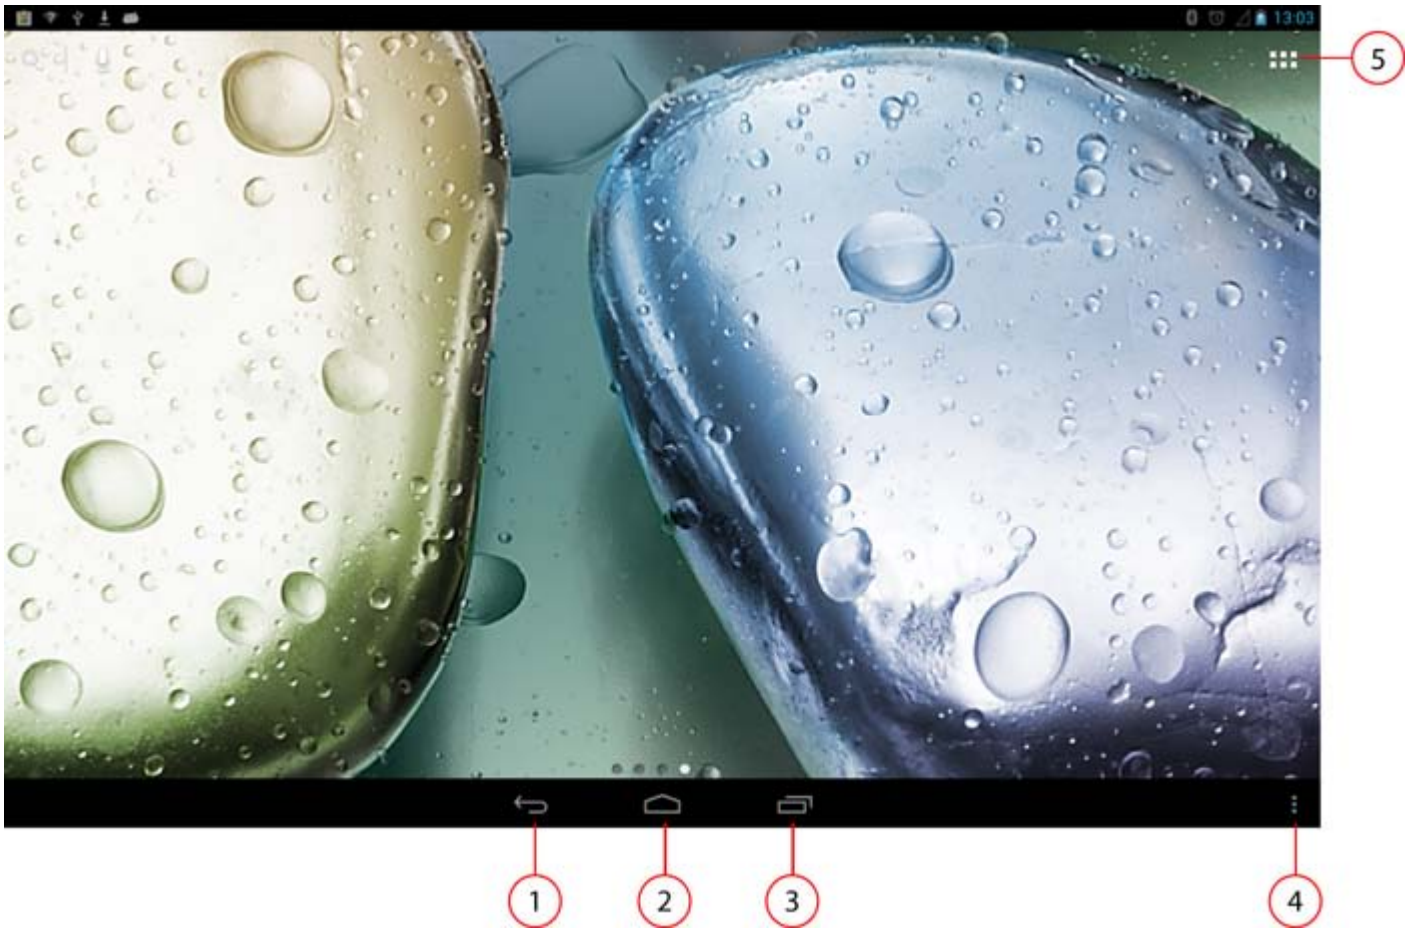

1 - Zurück
2 - Home
3 - Kürzliche Apps
4 - Erweitertes Menü
5 - App-Menü

1-7 Startbildschirm

Dieser Desktop ermöglicht Ihnen, schnell Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen anzusehen und zu öffnen.

Auf dem Startbildschirm können Sie Verknüpfungen hinzufügen und Ihren Hintergrund ändern.

- Um eine Verknüpfung zum Startbildschirm hinzuzufügen, tippen und halten Sie das Symbol der App in der Liste der Anwendungen, bis es zum Startbildschirm hinzugefügt wird.
- Um Ihren Hintergrund zu ändern, tippen und drücken Sie für ungefähr 2 Sekunden irgendeine leere Stelle auf dem Startbildschirm. Sie können einen Hintergrund im Pop-Up-Fenster auswählen.

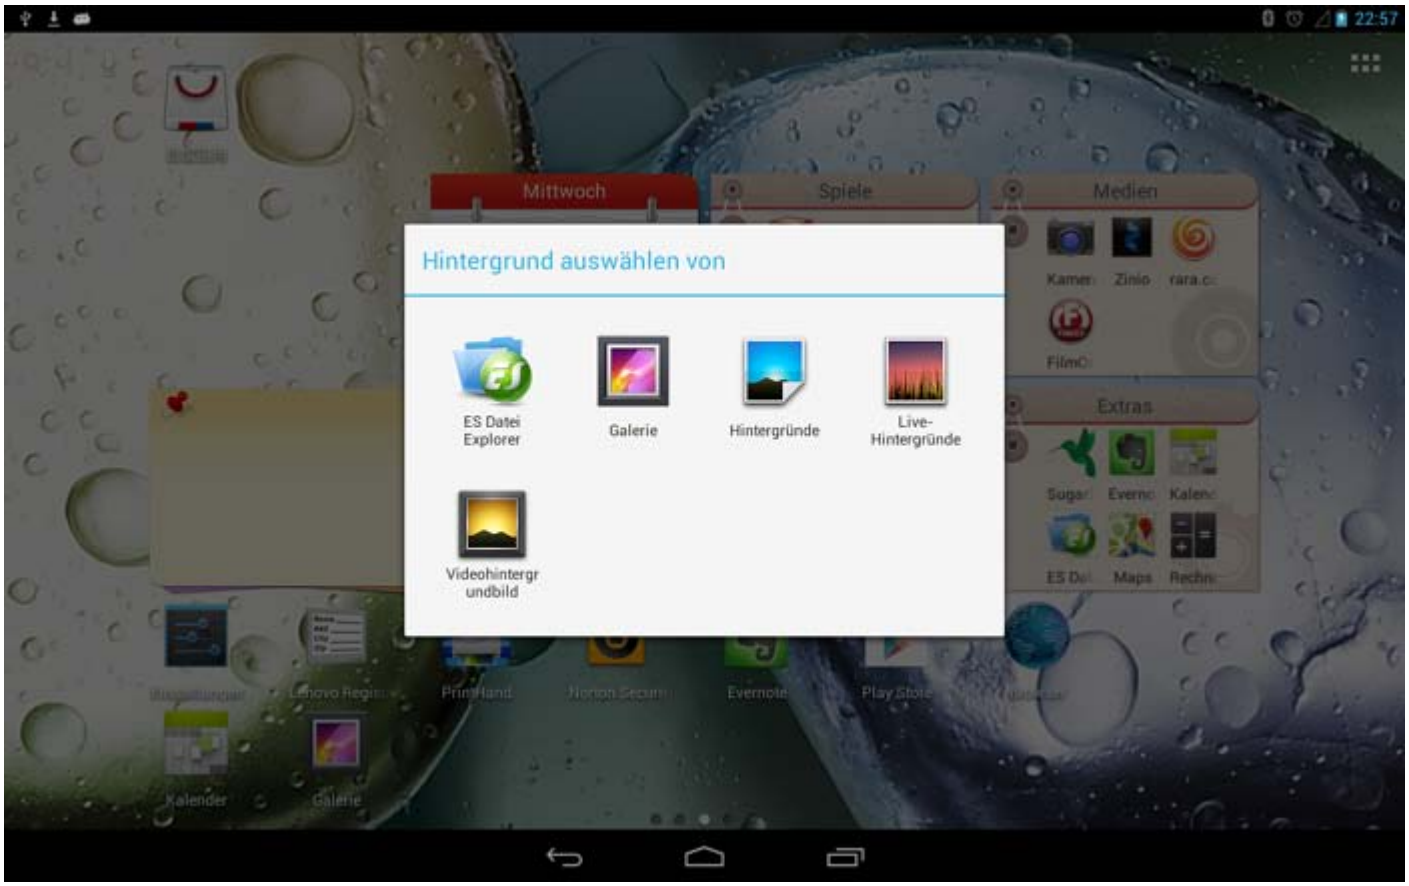

- Um etwas auf dem Startbildschirm zu löschen, tippen und halten Sie das ausgewählte Element für ungefähr 2 Sekunden, bis an der oberen rechten Ecke der Symbole erscheint, und dann tippen Sie auf , um es zu entfernen. Tippen Sie zum Fertigstellen auf „Bearbeitungsmodus beenden“.

1-8 Umschaltung von Startbildschirmen

Ihr IdeaTab besitzt mehrere Desktops.

Bewegen Sie sich durch Bildschirme, indem Sie Ihre Finger über das Display bewegen. Symbole können von einem Bereich zu einem anderen bewegt werden.

1-9 Statusleiste

Etwaige Systemmeldungen werden in der Statusleiste angezeigt.

Informationen über WLAN-Verbindungen und -Empfang, Leistungsebenen, Akkuladezustand und andere Benachrichtigungen werden in der Statusleiste angezeigt.

Erweitern Sie die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen, das den Schalter Flugmodus, die WLAN-Einstellungsverknüpfung, den Schalter Display autom. Drehen, die Symbolleiste Helligkeitsanpassung, den Schalter Benachrichtigungen und die Verknüpfung Einstellungen enthält.

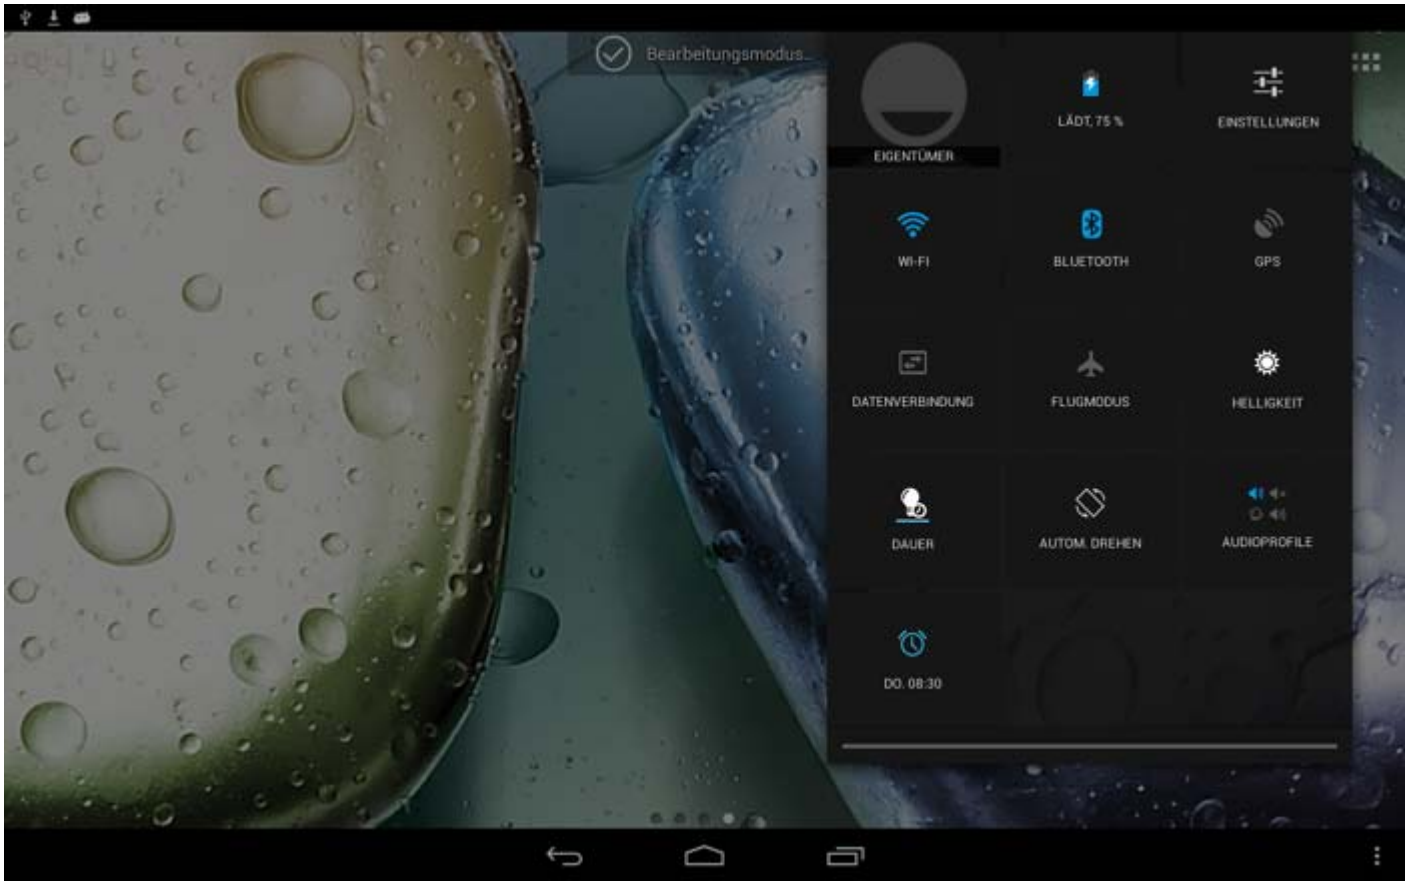

1-10 Neueste Apps

Ihr IdeaTab erinnert sich an Apps, die Sie kürzlich verwendet haben.

Tippen Sie auf , um eine Liste Ihrer kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

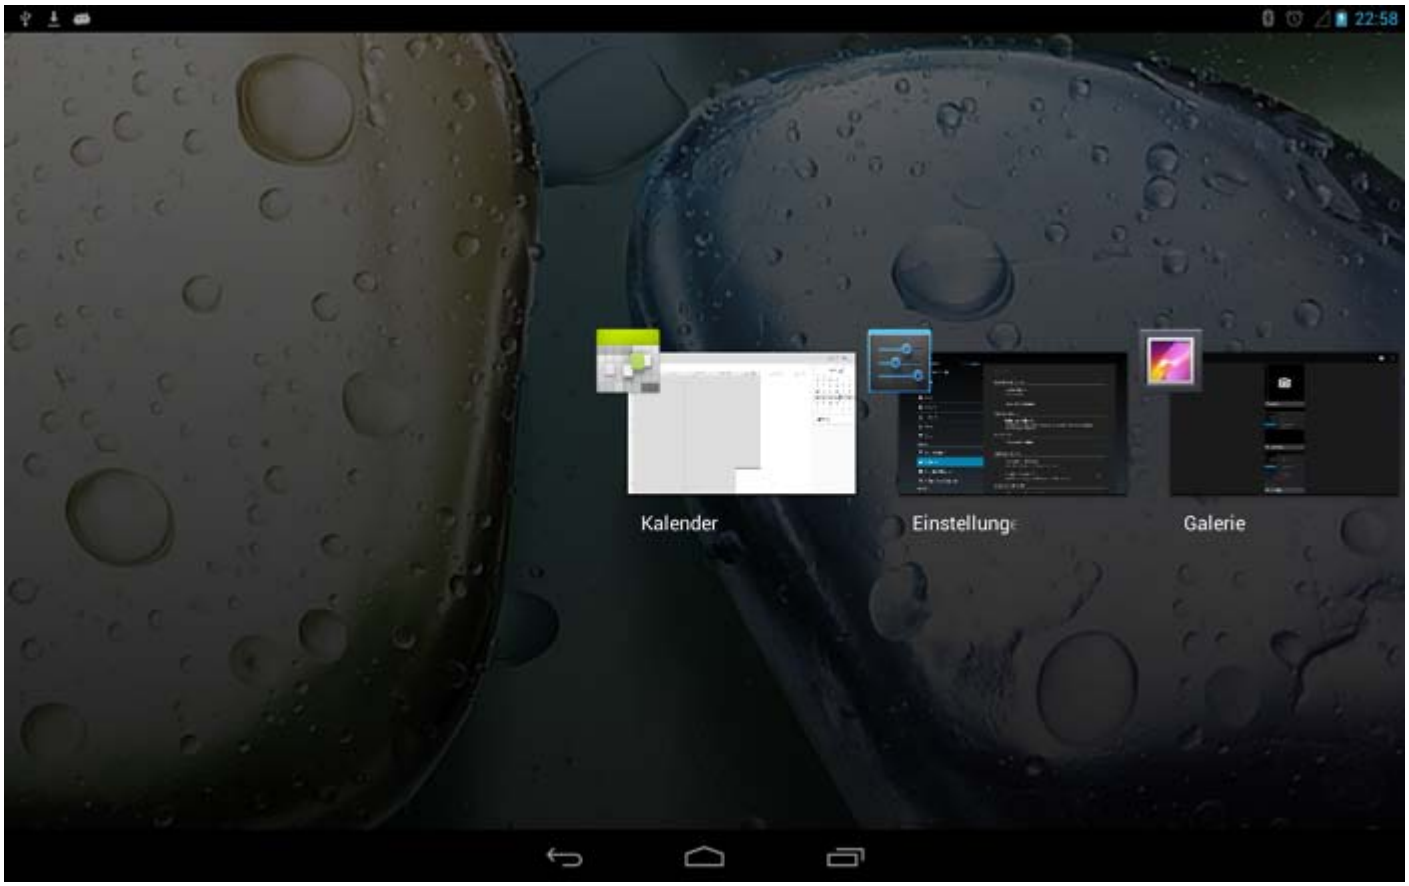

1-11 Anwendungsverwaltung

Tippen Sie auf auf dem Startbildschirm, um die Liste der Anwendungen zu öffnen.

Tippen Sie auf **Apps** in **GERÄT** unter **Einstellungen**, um alle Ihre Apps zu verwalten.

Deinstallieren

Tippen Sie auf **Apps**, um die Liste von heruntergeladenen Apps unter dem Tab **HERUNTERGELADEN** anzuzeigen. Dann wählen Sie die App aus und tippen oben auf **Deinstallieren**, um die App zu deinstallieren.

Einstellung Stopp / Änderung

Tippen Sie auf **AKTIV** oder **ALLE** und dann auf die App, und wählen Sie die Option, die Sie haben möchten.

1-12 Eingeben von Text

Sie können leicht Text von der virtuellen Tastatur direkt auf dem Touchscreen eingeben, wie beispielsweise beim Hinzufügen von Kontaktinformationen in der Anwendung Kontakte oder beim Eingeben und Bearbeiten von SMS-Nachrichten. Sie können englische Buchstaben und numerische Symbole direkt am Touchscreen eingeben.

Virtuelle Tastatur

Tippen Sie auf auf der Leiste im unteren Bereich, um die virtuelle Tastatur zu verbergen. Tippen Sie auf das Texteingabefeld, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen.

Eingabemethode umschalten

- Tippen Sie auf  / , um zwischen Buchstaben und Zahlen umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Oder tippen und halten Sie , bis es sich zu ändert, um die Feststelltaste einzuschalten. Tippen Sie erneut darauf, um zu entsperren.
- Um ein Symbol einzugeben, tippen und halten Sie die Taste bis ein blaues Pop-Up-Feld erscheint, dann ziehen Sie Ihren Finger zum Symbol, das Sie haben möchten.
- Im Nummerneingabemodus tippen Sie auf , um Symbole und Sonderzeichen einzugeben. Tippen Sie auf  , um zum Nummerneingabemodus zurückzukehren.

Eingabeoptionen

- Tippen Sie auf , um das Menü **Eingabeoptionen** zu öffnen. Sie können **Eingabesprachen** oder **Android-Tastatureinstellungen** in diesem Menü auswählen.

*Nur bestimmte Modelle

Kapitel 02: Verbindung mit dem Internet herstellen

2-1 Browser

2-1 Browser

Netzwerkunterstützung ist erforderlich, um auf das Internet mit dem Webbrowser zuzugreifen. Wenn Sie Probleme haben, auf Ihr Netzwerk zuzugreifen, konsultieren Sie bitte direkt Ihren Mobilfunk- oder Dienstanbieter.

Der Webbrowser in Ihrem IdeaTab kann auf das Internet über ein WLAN- oder 3G-Mobilfunknetz für die geschäftliche und/oder private Nutzung zugreifen.

Tippen Sie auf **Browser** in der Liste der Anwendungen, um den Browser zu öffnen.

Der Browser unterstützt die folgenden Funktionen:

Das Eingeben von Webadressen

Tippen Sie auf die Adresszeile und geben Sie eine Webadresse ein, indem Sie das Pop-Up Virtuelle Tastatur verwenden.

Tippen Sie auf

auf der virtuellen Tastatur, um die Webseite zu öffnen.

Browser beenden

Tippen Sie auf auf der Leiste unten, um den Browser zu beenden und zum Startbildschirm zurückzukehren.

Das Verwalten von Browser-Webseiten

Tippen Sie auf , um die Browser-Verwaltungsbenutzeroberfläche zu öffnen, wo Sie Bookmarks, den Verlauf und offline gelesene Seiten unter ihren entsprechenden Tabs verwalten können.

LESEZEICHEN:

Zeigt eine Liste aller Webseiten an, die Sie zu **LESEZEICHEN** hinzugefügt haben. Um ein Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf , um die aktuelle Webseite zu **LESEZEICHEN** hinzuzufügen. Um ein Lesezeichen zu bearbeiten, tippen und halten Sie das Lesezeichen, um ein Pop-Up-Fenster zu öffnen. Von dem Fenster können Sie die ausgewählte Webseite öffnen, bearbeiten, kopieren, teilen oder löschen, eine Verknüpfung dafür erstellen, sie als Ihre Homepage festlegen oder andere Vorgänge durchführen.

VERLAUF:

Zeigt eine Liste aller Webseiten an, die Sie kürzlich besucht haben.

GESPEICHERTE SEITEN:

Zeigt eine Liste aller Webseiten an, die Sie zum Offline-Lesen gespeichert haben.

Tabbed Browsing

Sie können mehrere Webseiten im gleichen Fenster öffnen, um Ihr Internet-Surfvergnügen zu vervielfachen. Tippen Sie auf , um einen neuen Tab zu öffnen. Um zu einer anderen Webseite zu wechseln, tippen Sie einfach deren Tab an. Tippen Sie auf auf dem Tab, um ihn zu schließen.

Zusatzfunktionen

Aktualisieren: Tippen Sie auf , um manuell eine Webseite zu aktualisieren.

Rückwärts/Vorwärts: Tippen Sie auf oder , um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder zur nächsten Seite zu wechseln.

Text auswählen: Wählen Sie Text auf der aktuellen Seite für Kopieren, Teilen, Suchen und Internet-Suche aus.

Lesezeichen hinzufügen/bearbeiten: Tippen Sie auf , um die aktuelle Seite als Lesezeichen hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um Ihre Lesezeichen zu verwalten.

Weitere Optionen: Tippen Sie auf , um eine Optionsliste anzuzeigen. Diese Optionen umfassen Aktualisieren, Anhalten, Startseite, Neuer Tab, Neuer Inkognito-Tab, Suchen, Seitenlink teilen, Seiteninfo, Desktop-Version, Für Offline-Lesen speichern und Einstellungen.

Seiten vergrößern/verkleinern: Sie können manuell die Seite an die

Bildschirmgröße anpassen und die Seite vergrößern/verkleinern, indem Sie Ihren Finger und Daumen voneinander wegbewegen oder aufeinander zubewegen.

Kapitel 01: IdeaTab S6000 Übersicht

Kapitel 03: Anwendungen

Kapitel 03
Anwendungen

3-1 Rechner

3-2 Kalender

3-3 Kamera

3-4 Uhr

3-5 E-Mail

3-6 Galerie

Tippen Sie auf auf dem Startbildschirm, um die Liste der Anwendungen zu öffnen.

3-1 Rechner

Tippen Sie auf **Rechner** in der Liste der Anwendungen, um den Rechner zu öffnen.

3-2 Kalender

Tippen Sie auf **Kalender** in der Liste der Anwendungen, um den Kalender zu öffnen.

Neues Kalenderereignis

Tippen Sie auf in der Ansicht **Kalender**, um ein neues Ereignis zu erstellen. Sie können ein neues Ereignis auch durch Antippen und Halten einer Zeit in der Wochen- oder Tagesansicht erstellen.

Kalenderereignisse verwalten

Sie können zwischen **Tag**, **Woche**, **Monat** und **Terminübersicht** durch Antippen des entsprechenden Tab oben auf der Seite wechseln.
Tagesansicht: Tippen und halten Sie ein Ereignis in der Tagesansicht, um das Ereignis anzusehen, zu bearbeiten oder zu löschen.

Wochenansicht: Tippen und halten Sie ein Ereignis in der Wochenansicht, um das Ereignis anzusehen, zu bearbeiten oder zu löschen.
Monatsansicht: Verwalten Sie Ereignisse in der Wochenansicht von der Monatsansicht durch Antippen irgendeines Datums in der Monatsansicht.
Terminübersichtsansicht: Tippen Sie darauf, um Ereignisse in einem Datumsbereich anzusehen.

HINWEIS: Innerhalb jeder **Kalender**-Ansicht können Sie leicht zum aktuellen Tag/Woche/Monat durch Antippen von **HEUTE** oben auf der Seite zurückkehren.

3-3 Kamera

Tippen Sie auf **Kamera** in der Liste der Anwendungen, um die Benutzeroberfläche für die Kamera zu öffnen.
In dieser Benutzeroberfläche können Sie die folgenden Vorgänge durchführen:

Kameras wechseln

Ihr IdeaTab stellt Ihnen eine vordere/hintere Kamera zur Verfügung. In der Benutzeroberfläche Foto/Video tippen Sie auf , um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.

Kamera-Modi wechseln

Ihr IdeaTab stellt Ihnen neun Kamera-Modi zur Verfügung. In der Benutzeroberfläche Kamera tippen Sie auf , und , um zwischen dem Fotoaufnahme-, dem Videoaufzeichnungs- und dem Panorama-Modus zu wechseln. Sie können auch auf andere Modi tippen, um Fotos aufzunehmen.

Fotos

Aufnahme von Fotos

In der Benutzeroberfläche Foto tippen Sie auf , um zu fotografieren.

Tippen Sie auf , um die Eigenschaften der Kamera festzulegen.

Belichtungszeit

Farbeffekt

Szenenmodus

Weißabgleich

Ansehen von Fotos

Tippen Sie auf die Fotovorschau in der Benutzeroberfläche Foto, um die Bildbetrachtungsbenutzeroberfläche zu öffnen. Sie können Foto-Slideshows einstellen und abspielen.

Foto-Speicherort

Alle Fotos, die Sie aufgenommen haben, werden in der **Galerie**-Anwendung gespeichert. Tippen Sie auf **Galerie** in der Liste der Anwendungen, um eine Liste aller Fotos zu öffnen, die Sie aufgenommen haben. Sie können Fotos anhand **Alben**, **Orten** oder **Zeiten** ansehen.

Videos

Aufzeichnung von Videos

Tippen Sie auf in der Videobenutzeroberfläche, um die Aufzeichnung zu starten, oder tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu stoppen.

Ansehen von Videos

Ein Vorschaubild des letzten aufgezeichneten Videos wird in der unteren rechten Ecke der Videobenutzeroberfläche angezeigt. Tippen Sie auf das Bild, um den Videoplayer zu öffnen.

Aufnehmen von Rundbildaufnahmen

Das Aufzeichnen von Panoramabildern

In der Benutzeroberfläche Panorama tippen Sie auf , um das Aufzeichnen zu beginnen. Bewegen Sie Ihr IdeaTab langsam. Tippen Sie auf , um das Aufzeichnen zu stoppen. Die gesamte geschwenkte Szene wird in einem Foto aufgezeichnet.

Ansehen von Fotos

Tippen Sie auf die Fotovorschau in der Benutzeroberfläche Panorama, um die Bildbetrachtungsbenutzeroberfläche zu öffnen. Sie können Foto-Slideshows einstellen und abspielen.

Foto-Speicherort

Alle Panoramafotos, die Sie aufgenommen haben, werden in der **Galerie**-Anwendung gespeichert. Tippen Sie auf **Galerie** in der Liste der Anwendungen, um eine Liste aller Fotos zu öffnen, die Sie aufgenommen haben.

3-4 Uhr

Tippen Sie auf **Uhr** in der Liste der Anwendungen, um die Uhr zu öffnen.

Um einen Alarm hinzuzufügen, tippen Sie auf und dann auf **Wecker hinzufügen**. Nachdem Sie das Bearbeiten des Weckers abgeschlossen haben, tippen Sie auf **OK** und markieren das Kontrollkästchen vor der Weckzeit, um den Wecker zu aktivieren.

Um einen bereits festgelegten Alarm erneut zu starten, tippen Sie auf OFF, um zum Status ON zu wechseln.

Wenn ein Weckton ertönt, tippen Sie auf , um den Weckton zu deaktivieren, oder auf , um ihn für zehn Minuten zu verzögern.

3-5 E-Mail

Netzwerkunterstützung ist erforderlich, um die Mailbox Ihres IdeaTab zu verwenden. Wenn Sie Probleme haben, auf Ihr Netzwerk zuzugreifen, konsultieren Sie bitte direkt Ihren Mobilfunk- oder Dienstanbieter.

Tippen Sie auf **E-Mail** in der Liste der Anwendungen.

3-6 Galerie

Tippen Sie auf **Galerie**, um die Foto-Anwendung zu öffnen und auf Ihrem IdeaTab gespeicherte Fotos anzusehen. Auf der Homepage der Fotoanwendung werden Fotos automatisch in der oberen linken Ecke als **Alben** angezeigt. Sie können auswählen, wie Ihre Fotos angezeigt werden sollen: **Alben**, **Orte**, **Zeiten**.

Kapitel 04

Einstellungen und Sicherheitsinformationen

*Nur bestimmte Modelle

4-1 DRAHTLOS & NETZWERKE

4-2 GERÄT

4-3 NUTZER

4-4 SYSTEM

Tippen Sie auf **Einstellungen** in der Liste der Anwendungen, um die Benutzeroberfläche Einstellungen zu öffnen.

4-1 DRAHTLOS & NETZWERKE

Dieses Einstellungsmodul umfasst: **WLAN**, **Bluetooth**, **Datenverbrauch** und **Mehr...** (**Flugmodus**, **VPN**, **Tethering & mobiler Hotspot**, **Mobilfunknetze*** und **USB-Internet**).

WLAN

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, WLAN-Verbindungen zu aktivieren/deaktivieren.

Wenn WLAN aktiviert ist, fragt Ihr IdeaTab automatisch verfügbare drahtlose Netzwerke ab und zeigt sie in der WLAN-Netzwerkliste an.

Das Netzwerkstatus-Symbol zeigt an, dass das Netzwerk kein Passwort erfordert und man sich direkt damit verbinden kann. zeigt dagegen an, dass das Netzwerk verschlüsselt wurde, und die Verbindung nur möglich ist, nachdem das erforderliche Passwort eingegeben wurde.

Sie können jedes gewünschte Netzwerk aus der Liste auswählen. Nach der Auswahl des Netzwerks tippen Sie auf **Verbinden**, um sich direkt zu verbinden. Alternativ markieren Sie das Kontrollkästchen vor **Erweiterte Optionen einblenden**, umdie Proxy- und die IP-Einstellungen im Pop-Up-Textfeld anzupassen, und dann tippen Sie auf **Verbinden**, um sich mit einem Netzwerk zu verbinden. Sie können auch **Netzwerk hinzufügen** auswählen, um manuell ein Netzwerk hinzuzufügen. Tippen Sie auf , dann auf **Erweitert** für erweiterte WLAN-Einstellungen.

- **Netzwerkhinweis:** Wenn dies aktiviert ist, benachrichtigt Sie das System, wenn irgendwelche offenen Netzwerke verfügbar sind.
- **WLAN im Ruhezustand aktiviert lassen:** Sie können die WLAN-Verbindungsrichtlinie während des Ruhemodus auf **Immer**, **Nur wenn angeschlossen** oder **Nie** festlegen.

Bluetooth

Sie können eine drahtlose Verbindung mit jedem anderen Bluetooth-kompatiblen Gerät herstellen, indem Sie die Bluetooth-Technologie verwenden. Beispiele von Bluetooth-kompatiblen Geräten können Stereokopfhörer, Tastatur usw. umfassen.

Da ein Bluetooth-fähiges Gerät mit anderen Geräten anhand von Funkwellen kommuniziert, müssen Sie Ihr IdeaTab nicht direkt in Richtung auf das andere Gerät ausrichten. Sie müssen einfach sicherstellen, dass die maximale Entfernung zwischen den zwei Geräten 10 m (ungefähr 32 Fuß) nicht überschreitet. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Bluetooth-Verbindung manchmal durch Hindernisse, wie beispielsweise Wände oder andere elektronische Geräte, unterbrochen werden kann.

Ihr IdeaTab unterstützt V4.0 Bluetooth. Um den effektiven Betrieb Ihres IdeaTab und eines anderen Bluetooth-fähigen Gerätes sicherzustellen, verwenden Sie bitte nur von Lenovo zugelassenes Zubehör, das mit Ihrem IdeaTab kompatibel ist. Überprüfen Sie auch mit dem Hersteller des anderen Gerätes, ob das Gerät mit Ihrem IdeaTab kompatibel ist.

In einigen Fällen kann die Verwendung von Bluetooth eingeschränkt sein. Ziehen Sie bitte die örtlichen Behörden oder Ihren Dienstanbieter hinzu.

Indem Sie Anwendungen verwenden, welche die Bluetooth-Technologie erfordern oder solche Anwendungen im Hintergrund betreiben, wird der Akkustrom Ihres IdeaTab schneller verbraucht und die Lebensdauer Ihres Akkus reduziert. Sie können das Folgende in den Bluetooth-Einstellungen festlegen:

- **NACH GERÄTEN SUCHEN:** Nachdem Bluetooth aktiviert wurde, wird Ihr IdeaTab automatisch eine Liste aller Bluetooth-fähigen Geräte anzeigen, die es innerhalb der wirksamen Reichweite findet (d. h. nach Geräten scannen).

Datenverbrauch

Sie können Ihren Datenverbrauchsstatus für einen angegebenen Zeitraum prüfen.

Mehr...

Flugmodus: Wenn der Flugmodus aktiviert wird, werden alle drahtlosen Verbindungen an Ihrem IdeaTab deaktiviert.

VPN: Diese Einstellungen ermöglichen Ihnen, verschiedene Arten von VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) hinzuzufügen und einzurichten.

Tethering & mobiler Hotspot: Sie können die mobile Datenverbindung Ihres IdeaTab mittels USB oder Bluetooth teilen oder als ein tragbarer WLAN-Hotspot agieren, indem Sie WLAN-Hotspot konfigurieren.

Mobilfunknetze*: Dieses Einstellungsmodul umfasst **Daten aktiviert**, **Daten-Roaming**, **GSM-/UMTS-Netzwerkeinstellungen**, **Zugangspunkte (APNs)** und **Mobilfunkanbieter**.

- **Wie man die 3G-Funktion aktiviert:** Dieser Abschnitt erklärt, wie man die **Zugangspunkte (APNs)** (APN) für Datenverbindungsservices auf Ihrem IdeaTab ansieht oder bearbeitet.
  Der APN definiert den Netzwerk-Weg für alle Datenverbindungen. Inkorrekte Einträge in den Feldern können die Datenverbindung deaktivieren. Um die Korrektheit der APN-Informationen zu verifizieren, kontaktieren Sie den Mobilfunkanbieter der SIM-Karte, die Sie verwenden.

  Sie können die APN-Einstellungen auf Ihrem IdeaTab ansehen unter: **Einstellungen** >**Mehr...** unter **DRAHTLOS& NETZWERKE** > **Mobilfunknetze** > **Daten aktiviert** > **Zugangspunkte (APNs)**.

Festlegen der Zugangspunkte
Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um Ihre 3G-Einstellungen vorzunehmen. Dann wird Ihr 3G normal funktionieren.

Schritt 1: Tippen Sie auf .

Schritt 2: Tippen Sie auf **Einstellungen**.

Schritt 3: Wählen Sie **Mehr...** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** > **Mobilfunknetze**.

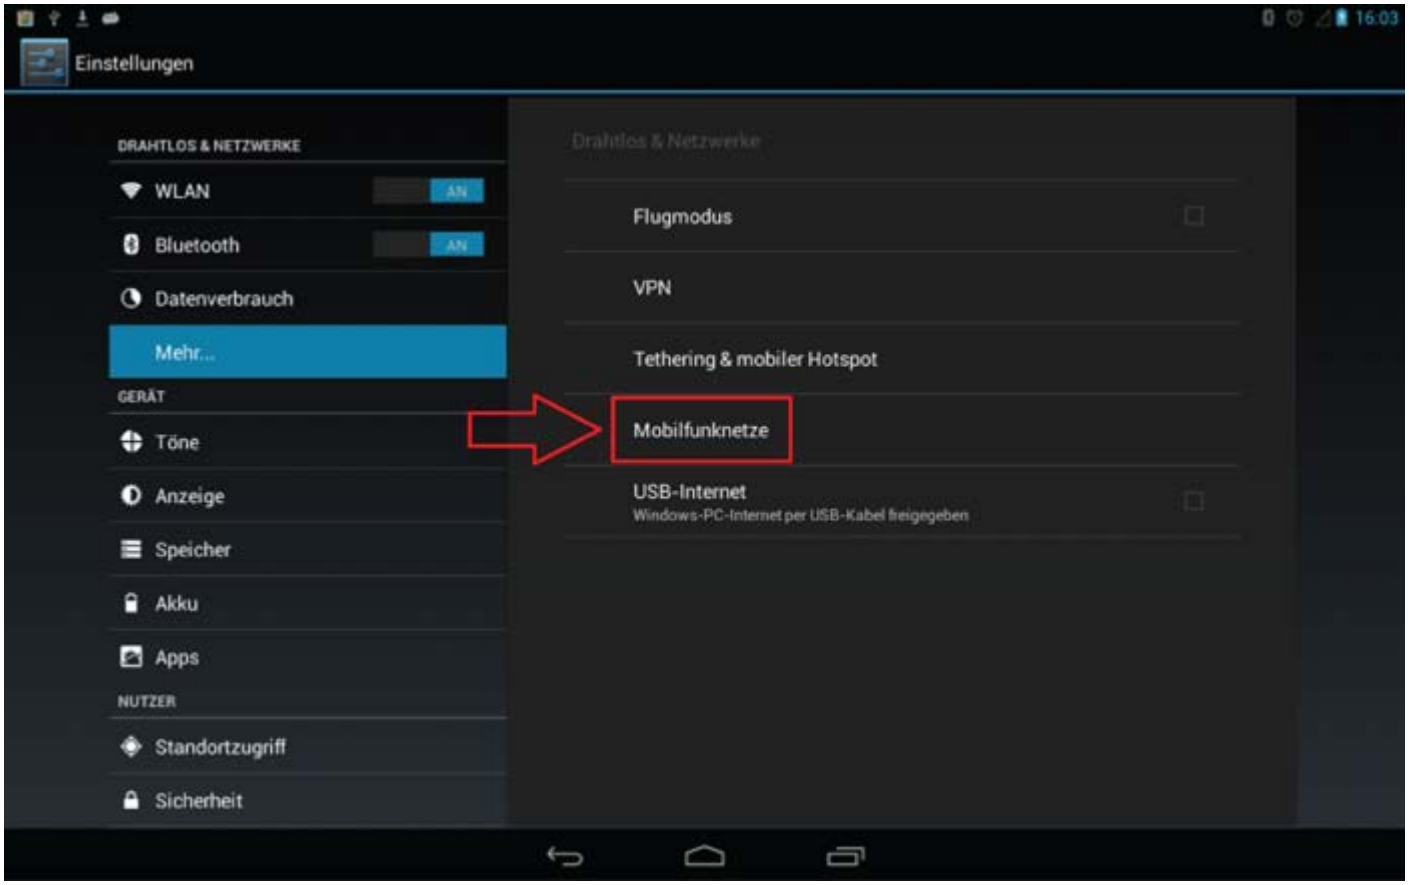

Schritt 4: Markieren Sie das Kontrollkästchen von **Daten aktiviert** und tippen Sie auf **Zugangspunkte (APNs)**.

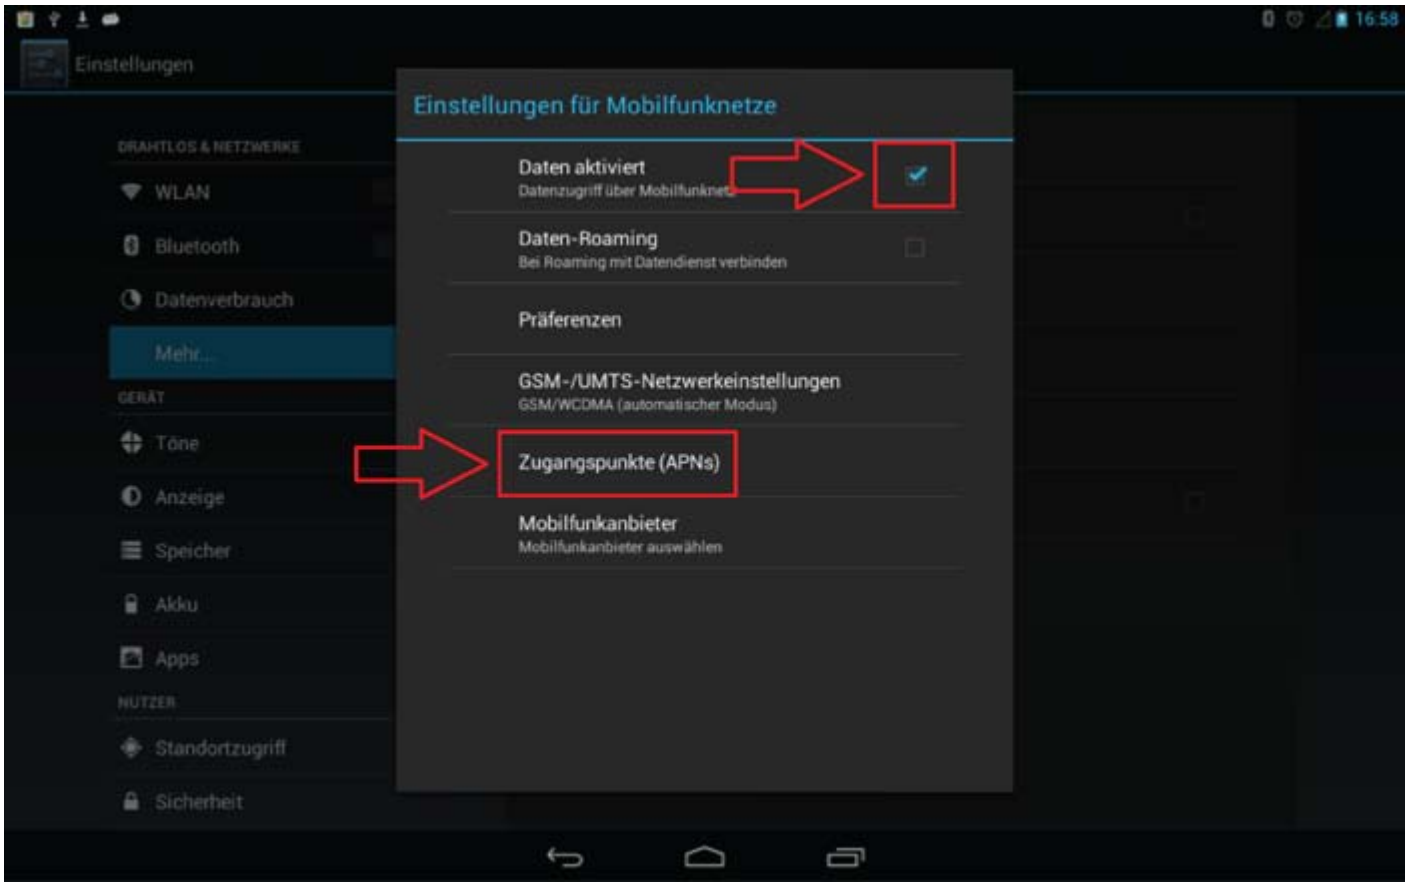

Schritt 5: Tippen Sie auf und wählen Sie **Neuer APN** aus.

Schritt 6: Kontaktieren Sie Ihren 3G-Netzbetreiber bezüglich Ihren APN-Einstellungen und geben Sie sie in den Textfeldern unter **Zugangspunkt bearbeiten** ein.

Schritt 7: Kehren Sie zur Liste der Anwendungen zurück und starten Sie **Browser**, um zu prüfen, ob die Netzwerkfunktion verfügbar ist.

4-2 GERÄT

Töne

Tippen Sie auf diese Option, um die Einstellungsbenutzeroberfläche Töne zu öffnen. Einstellungen umfassen **VORDEFINIERTE PROFILE** (**Allgemein**, **Lautlos**, **Treffen**, **Im Freien**) und **Klangverstärker für Kopfhörer**. Tippen Sie auf , Einstellungen umfassen **Audiowiedergabe bei Ein-/Ausschalten**, **Lautstärke**, **BENACHRICHTIGUNGEN** (**Standardbenachrichtigung**) und **SYSTEM** (**Töne bei Berührung**, **Ton bei Displaysperre** und **Bei Berührung vibrieren**).

Anzeige

Anzeigeeinstellungen umfassen **PERSONALISIEREN** (**Sperrbildschirmbenachrichtigungen**, **Thema** und **Hintergrund**) und **ANZEIGE** (**Helligkeit**, **Farblogo**, **Schriftgröße**, **HDMI-Einstellungen** und **Ruhezustand**).

Hintergrund: Sie können beliebige Bilder aus **ES Datei Explorer**, **Galerie**, **Live-Hintergründe**, **Videohintergrundbild** und **Hintergründe** als Hintergrund auswählen.

Helligkeit: Sie können manuell die Helligkeit anpassen oder **Automatische Helligkeit** auswählen, was Ihrem IdeaTab ermöglicht, die Bildschirmhelligkeit automatisch entsprechend dem

Umgebungslicht anzupassen.

Schriftgröße: Diese Option ermöglicht Ihnen, die Schriftgröße für den auf dem Bildschirm angezeigten Text auszuwählen. Sie können die Schriftgröße auf Klein, Normal, Groß oder Sehr Groß einstellen.

Ruhezustand: Diese Option ermöglicht Ihnen, auszuwählen, wie lange der Bildschirm Ihres IdeaTab ohne eine Aktivität aktiviert bleibt, bevor es automatisch gesperrt wird, um Strom zu sparen. Sie können die Zeit auf 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten einstellen.

Speicher

Diese Option ermöglicht Ihnen, den internen Speicher, SD-Karten-Speicher und USB-Geräte-Speicher anzusehen.
Berechnungsverfahren für die Nennkapazität 1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 Byte
Berechnungsverfahren für das Betriebssystem 1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 Byte
Das System selbst nimmt ebenfalls etwas Platz ein; daher ist weniger Speicherplatz verfügbar als berechnet.

Akku

Wählen Sie diese Option, um die Akkunutzungsdaten, den Status der verbleibenden Akkukapazität und die Akkunutzungshistorie zu überprüfen.

Apps

Mit dieser Option können Sie leicht ausgewählte Anwendungen verwalten und löschen.

Sie können auch irgendwelche laufenden Anwendungen oder Anwendungen von Fremdsoftware-Entwicklern in der Liste der Anwendungen filtern.

Nach dem Auswählen einer Anwendung können Sie dann ihre Details und die verbundenen Informationen ansehen. Sie können auch Funktionen wie **Stoppen erzwingen**, **Deinstallieren**, **Cache leeren** und **Daten löschen** usw.

4-3 NUTZER

Diese Einstellung umfasst: **Standortzugriff**, **Sicherheit**, **Sprache & Eingabe** und **Sichern & zurücksetzen**.

Standortzugriff

Wählen Sie, wie Ihr IdeaTab seinen Standort bestimmt. Verwenden Sie entweder Unterstütztes GPS oder GPS.

GPS-Satelliten (nur 3G)**:** Bestimmen Sie Ihren Ort, indem Sie GPS verwenden.

Sicherheit

Die Sicherheitseinstellungen umfassen: **BILDSCHIRMSICHERHEIT**, **VERSCHLÜSSELUNG, SIM-KARTENSPERRE** (nur 3G-Version), **PASSWÖRTER**, **GERÄTEVERWALTUNG** und **ANMELDEDATENSPEICHER**.

BILDSCHIRMSICHERHEIT: Sie können die Bildschirmsperrmethode und die Besitzerinformationen, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, einstellen.

- **Display-Sperre:** Sie können das Display auf eine von viert Arten und Weisen entsperren: **Finger bewegen**, **Face Unlock, Muster**, **PIN** und **Passwort**. Sie können die Bildschirmsperre auch durch Auswählen von **Keine** deaktivieren.

  Tippen Sie auf **Muster** und verwenden Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm (wie veranschaulicht), um ein Entsperrmuster zu zeichnen. Sobald Sie das Entsperrmuster festgelegt haben, können Sie dann **Muster sichtbar machen** ein-/ausschalten.

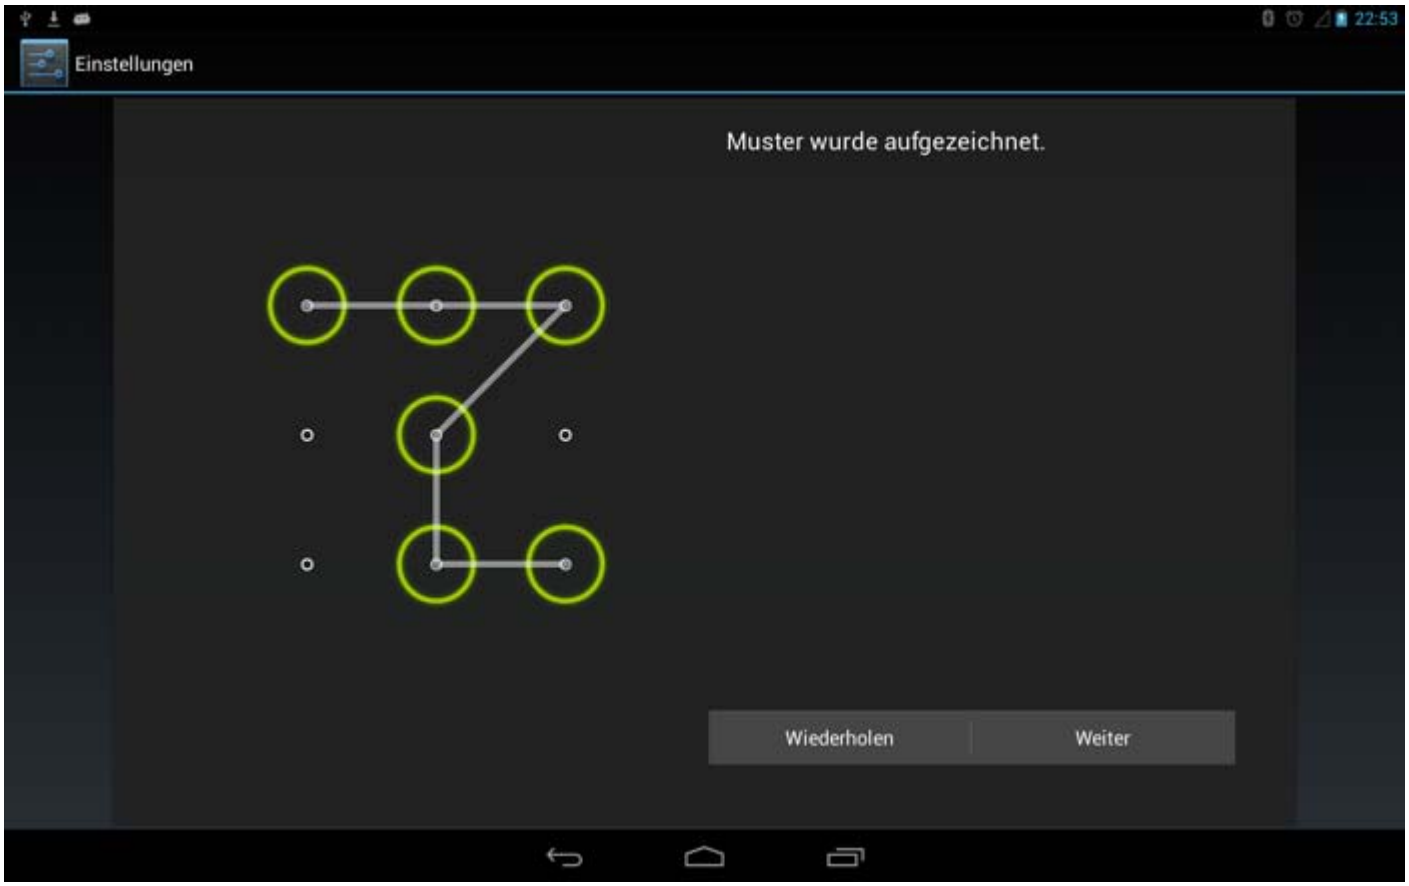

Nachdem Sie die Muster-Entsperrfunktion festgelegt und aktiviert haben, wird die Entsperrtastatur angezeigt, wann immer das Display entsperrt werden soll. Verwenden Sie Ihren Finger, um Ihr voreingestelltes Muster auf der Tastatur nachzuzeichnen. Nachdem das voreingestellte Muster korrekt eingegeben wurde, wird der Bildschirm entsperrt.

Tippen Sie auf **PIN**, um den PIN-Code (mindestens 4 Ziffern) einzugeben, den Sie verwenden, um das Display zu entsperren.

Tippen Sie auf **Passwort**, um das Passwort (mindestens 4 Zeichen) einzugeben, das Sie verwenden, um das Display zu entsperren.

SIM-KARTENSPERRE*: Stellen Sie zur SIM-Kartensperre zugehörige Einstellungen ein.

PASSWÖRTER: Unter dieser Option können Sie entscheiden, ob Ihr gewähltes Passwort sichtbar ist, wenn Sie es eingeben. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, dann ist das Passwort sichtbar. Wenn es nicht markiert ist, dann wird Ihr Passwort nur als ******** angezeigt, wenn Sie es eingeben, wodurch Ihr Passwort besser gesichert ist.

GERÄTEVERWALTUNG: Verwenden Sie dies, um Ihren IdeaTab zu verwalten und die Installation von nicht marktgängigen Apps zu ermöglichen.

- **Geräteadministratoren:** Diese Funktionen sind für gewöhnliche Benutzer nicht verfügbar. Nur TsingMail-Benutzer, die zuvor die entsprechenden Sicherheitseinstellungen innerhalb ihrer Organisationen eingerichtet haben, können diese Funktionen verwenden.

Diese Funktionen arbeiten in Verbindung mit dem Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager). Der Enterprise Policy Center ist der Ausführende der Sicherheitsrichtlinien der Lenovo Unternehmensplattform. Wann immer der Benutzer die Unternehmens-Mail- und -Servicefunktion von Lenovo aktiviert, wird der Enterprise Policy Center automatisch aktiviert. Dies ermöglicht Ihrem IdeaTab, Sicherheitsrichtlinien anzunehmen, die von der IT-Abteilung Ihrer Organisation herausgegeben werden, wie beispielsweise obligatorische Bildschirmschoner mit erhöhtem Passwortschutz. Die Aktivierung dieser Funktionen ermöglicht Ihrem IdeaTab auch, Verwaltungsanweisungen von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens anzunehmen, wie beispielsweise um zu ermöglichen, dass Daten aus der Ferne gelöscht werden können und Ihr Gerät zurückgesetzt werden kann.

- **Unbekannte Herkunft:** Wählen Sie diese Option, um die Installation von nicht marktgängigen Apps zu ermöglichen.

ANMELDEDATENSPEICHER: Diese Funktion ermöglicht Ihrem IdeaTab, auf Webseiten und LANs zuzugreifen, für die ein spezielles Sicherheitszertifikat oder ein anderes Zertifikat erforderlich ist.

- **Vertrauensw. Anmeldedaten**: Wählen Sie diese Option, um alle vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellenzertifikate anzuzeigen.
- **Von SD-Karte installieren**: Installieren Sie Zertifikate von der SD-Karte.
- **Anmeldedaten löschen**: Wählen Sie diese Option, um alle Ihre gegenwärtig gespeicherten Zertifikate zu löschen.

Sprache & Eingabe

Sprache: Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, um Ihren IdeaTab zu betreiben.

Rechtschreibprüfung: Schalten Sie die Rechtschreibprüfung ein/aus.

Mein Wörterbuch: Sie können hier neue Wörter oder Begriffe zum Wörterbuch Ihres IdeaTab hinzufügen.

TASTATUR & EINGABEMETHODEN: Diese Option ermöglicht Ihnen, die Eingabemethode auszuwählen und festzulegen (einschließlich **Standard**, **Android-Tastatur** und **Google Spracheingabe**).

SPRACHE: Diese Option ermöglicht Ihnen, die Spracheingabe und allgemeinen Einstellungen für Text-zu-Sprache-Ausgabe festzulegen.

MAUS/TOUCHPAD: Unter dieser Option können Sie die Mauszeigergeschwindigkeit anpassen.

Sichern & zurücksetzen

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Ihren IdeaTab auf die Werkseinstellungseinstellungen zurückzusetzen.

4-4 SYSTEM

Datum & Uhrzeit

Diese Einstellungen ermöglichen Ihnen, eine Anzahl von zeitbezogenen Optionen, wie beispielsweise die Systemzeit einzustellen.

Sie können automatische Uhrzeit- und Zeitzonen-Aktualisierungen über ein Netzwerk aktivieren (was eine Netzwerkunterstützung erfordert), eine Zeitzone auswählen, ein spezielles Datum und eine Uhrzeit und ein Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit einstellen.

Ein-/Abschaltung nach Zeitplan

Mit dieser Einstellung können Sie die Ein-/Abschaltzeit und den Wiederholungsmodus festlegen.

Bedienungshilfen

SYSTEM: Diese Option ermöglicht Ihnen, Vergrößerungsgesten und einen großen Text, die Verzögerungszeit für Berühren & Halten, ob die Installation von Web-Skripten möglich sein soll oder nicht und Display autom. Drehen EIN/AUS einzustellen.

Über das Tablet

Unter dieser Option können Sie **Systemaktualisierungen**, **Status**, **Rechtliche Hinweise**, **Modellnummer**, **Android-Version**, **Baseband-Version**, **Kernel-Version**, **Build-Nummer**, **Software-Version** und **Hardware-Version** nachsehen.

*Nur bestimmte Modelle

www.lenovo.com

lenovo